

BRANDSCHUTZ RALF DAROWSKI

SCHAUMAUFLADELÖSCHER

Typ S 6/9 HeK-4 fluorfrei



**BRANDSCHUTZ
RALF DAROWSKI**

Feuerlöscher

6 Liter Schaum
34A 144B

-  1. Sicherung ziehen
-  2. Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen
-  3. Düse auf den Brandherd richten, Druckhebel niederdrücken



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Hersteller übereinstimmen.
Achtung nicht frostgefährdet!

Löschmittel:	5,0 l Wasser + 0,9 l SP 135/10	PS:	23 bar
Treibmittel:	+0,29 l KB 116/22	Normen der	SP 22/23 - DIN EN 3
Funktionsbereich:	0 °C bis +60 °C	Typ:	S 6 HeK-4 fluorfrei

Vertrieb: Brandschutz Ralf Darowski
Hirschbergstr. 21 • 71843 Wostrod • Kreuz
Tel. 0 71 43 164 10 905 • Mobil: 0174 / 393 88 59
eMail: info@brandschutz-darowski.de • www.brandschutz-darowski.de
Hersteller: Böttcher Technik Service GmbH • Bismarckstraße 1 • 02724 Bad Muskau

MADE IN GERMANY

BRANDSCHUTZ RALF DAROWSKI

SCHAUMAUFLADELÖSCHER

Typ S 6/9 HeK-4 fluorfrei

Anwendung


Die **Darowski** Schaumtubenlöscher S 6/9 HeK-4 fluorfrei sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **Darowski** Schaumtubenlöscher S 6/9 HeK-4 fluorfrei sind Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur, einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Durch die Verwendung einer Schaummitteltube ist der Feuerlöscher besonders wartungsfreundlich (AT 6 Jahre). Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.


Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Brandschutz Ralf Darowski

Hirschbergstr. 21 • 71543 Wüstenrot - Kreuzle
Tel.: 0 79 45 / 94 10 005 • Mobil: 0174 / 38 96 816
E-Mail: info@brandschutz-darowski.de
www.brandschutz-darowski.de

Technische Daten

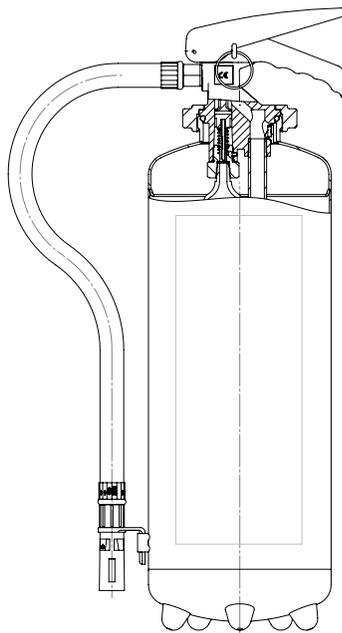

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

CE
0036
QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: Darowski S 6 HeK-4 fluorfrei
Anerkennung nach EN3: SP 22/23
Brandklasse: AB
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L SP 135/10 (ASX)
+ 0,09L KB 116/22 (Tube mit FFX Compact)
Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 34A 144B
Löscheinheit: A10 | B9
Funktionsdauer: ca. 45,9 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/312/160 mm
Gewicht: ca. 10,9 kg
Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: Darowski S 9 HeK-4 fluorfrei
Anerkennung nach EN3: SP 23/23
Brandklasse: AB
Inhalt: 7,56L Wasser + 1,35L SP 135/10 (ASX)
+ 0,09L KB 116/22 (Tube mit FFX Compact)
Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 43A 183B
Löscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 76,1 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/320/190 mm
Gewicht: ca. 14,9 kg
Wurfweite: ca. 6 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Schaummitteltube ist der Tubenlöscher S 6/9 HeK-4 fluorfrei besonders wartungsfreundlich
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **Darowski** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik